



NASTAVENIE SIETE WIFI MENIČA GW POMOCOUI IP ADRESY

K tomu typu nastavenia si pripravte smart mobilný telefón a heslo vašej domácej WiFi siete, ktorú chcete spárovať s meničom. Celé nastavenie vykonajte prosím v blízkosti meniča.


1. V mobilnom telefóne otvorte nastavenia WiFi a dajte vyhľadať nové WiFi siete. Jedná zo sietí bude začínať slovom "Solar-WiFi.....". Je to WiFi meniča.
2. Vyberte túto WiFi sieť a zvolte pripojiť.
3. Ak vás po prihlásení požiada o prístupové heslo: 12345678
4. Po úspešnom pripojení otvorte v telefóne web prehliadač a do poľa pre adresu napíšte 10.10.100.253 a stlačte načítať adresu. Takto sa dostanete do interného rozhrania meniča. Prihlasovacie meno a heslo sú zhodné: admin (viď obrázok nižšie).

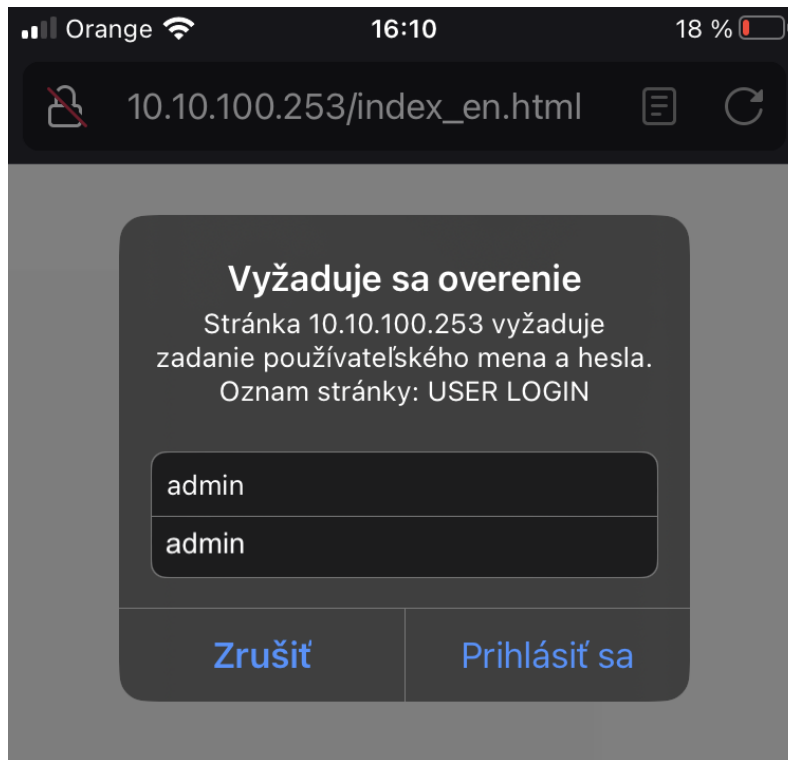


5. Potvrďte "Prihlásiť" a otvorí sa vám menu meniča.
6. Potvrďte "Start Setup". Ak sa vám načíta obrazovka v čínskom jazyku tak dajte refresh stránky. Prosím neotvárajte možnosti vľavo ako Advanced a Managment.

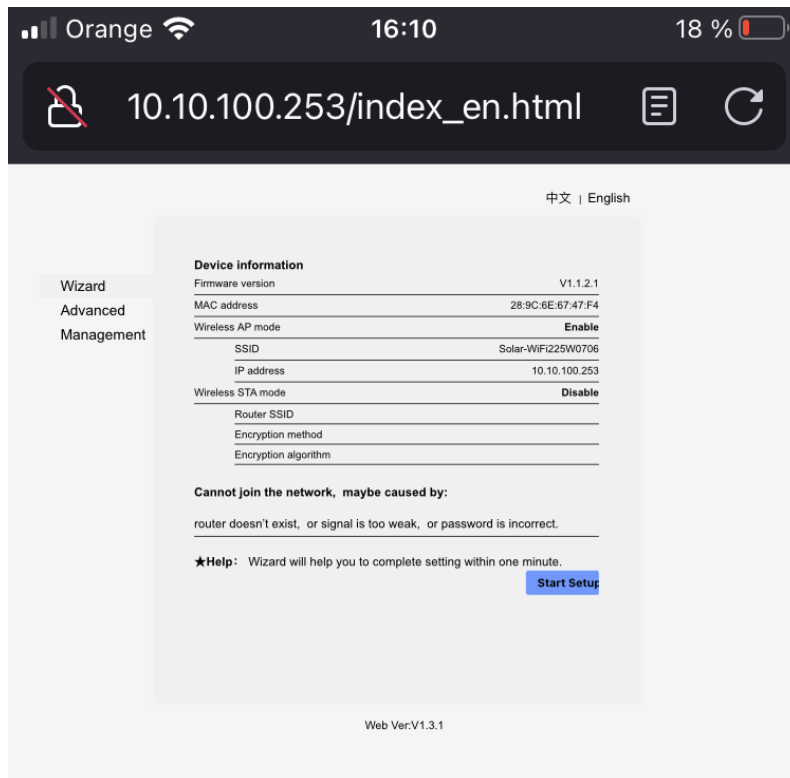

7. Vyberte volbu "Continue".

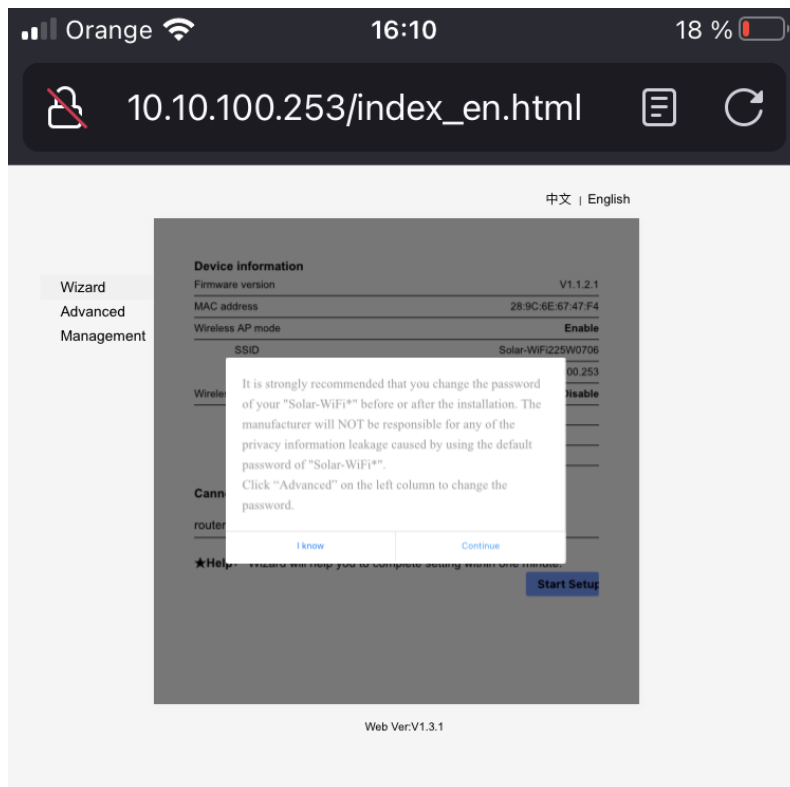

8. Otvorí sa vám zoznam WiFi sietí, ktoré vyhľadal wifi modul meniča.

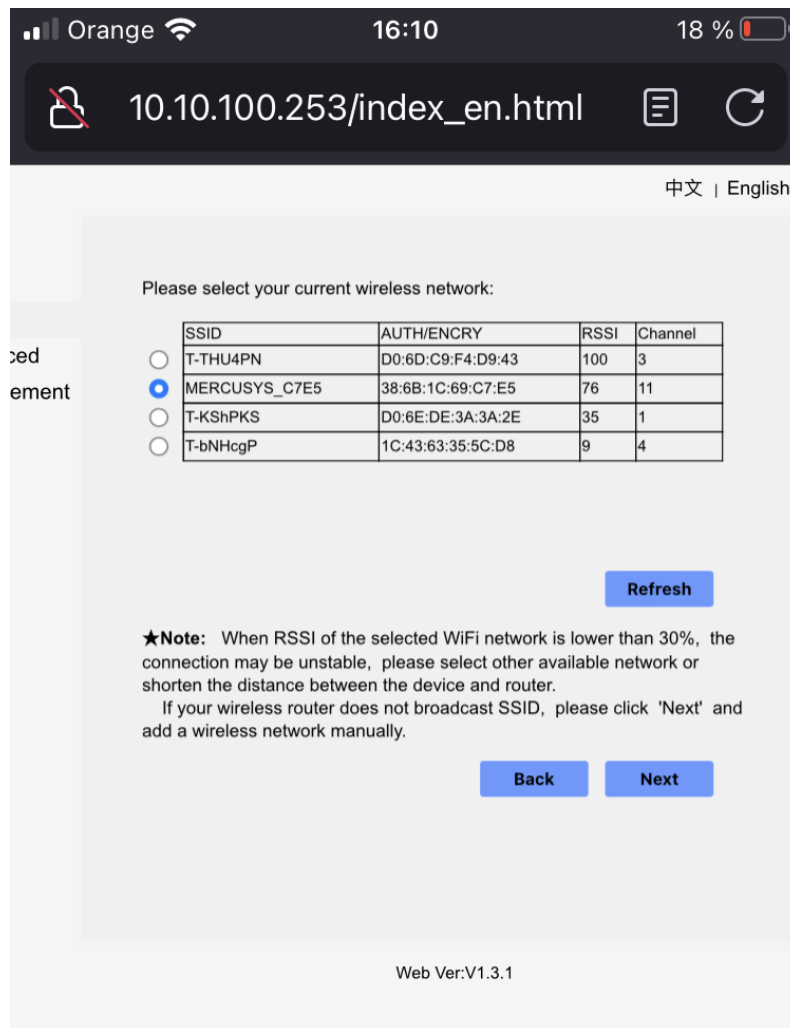

9. Ťuknutím do krúžku pri vami zvolenej WiFi sieti sa krúžok označí modrou farbou a následne potvrdíte "Next". Tlačítko "Refresh" použijete len v prípade, že vaša domáca sieť nie je v zozname nájdených sietí.

10. Pripravte si heslo ku vami vybranej WiFi sieti a zapíšte ho do poľa na to určeného. Heslo si môžete nechať aj zobrazíť, preto pokojne pred uložením a pokračovaním skontrolujte jeho správnosť.

11. Dokončte celý proces postupným potvrdením.

DÔLEŽITÉ: V prípade, že je RSSI údaj vašej WiFi siete menší ako 50 je považovaná táto sieť ako nestála a môže dochádzať k jej výpadkom, teda prerušeniu spojenia a vy tak neuvidíte údaje v aplikácii. Vaša FVE bude vtedy off-line. Pri strate WiFi spojenia menič funguje prirodzene vo v nastavenom režime.